


Aplicaciones Para el transporte de líquidos y fluidos en general, Laboratorios, Maquinaria, Industria, etc.

Características Tubería de PVC, flexible de uso Alimentario, según la norma 98/128 C.E.

Resistencias Resistente a la mayoría de productos químicos (Consultar) agentes atmosféricos, rayos U.V, temperatura de uso (- 15°/+ 60° C.)

Referencia	Diámetro m.m.	Tolerancias m.m.	Gramos Metro	Metros por Rollo
500049	2x4	(+/- 0,2)	12	100
500056	3x5	(+/- 0,2)	16	100
500063	4x6	(+/- 0,2)	20	100
500087	5x8	(+/- 0,2)	39	100
500094	5x9	(+/- 0,3)	56	50
500100	6x8	(+/- 0,3)	28	50
500117	6x8	(+/- 0,3)	28	25
500124	6x9	(+/- 0,3)	44	50
500131	6x10	(+/- 0,3)	64	50
500155	7x10	(+/- 0,3)	50	50
500179	7x12	(+/- 0,3)	129	50
500209	8x10	(+/- 0,3)	35	50
500216	8x11	(+/- 0,3)	56	50
500230	8x12	(+/- 0,3)	79	50
500261	9x12	(+/- 0,5)	61	50
500278	9x15	(+/- 0,5)	145	50
500292	10x12	(+/- 0,5)	44	50
500308	10x13	(+/- 0,5)	68	50
500339	10x14	(+/- 0,5)	94	50
500322	10x14	(+/- 0,5)	94	25
500346	12x15	(+/- 0,5)	81	50
500353	12x16	(+/- 0,5)	110	50
500384	14x18	(+/- 0,5)	126	50
500407	15x20	(+/- 0,5)	171	50
500414	16x20	(+/- 0,5)	141	50
500421	18x23	(+/- 0,5)	205	50
500438	20x25	(+/- 0,8)	225	50
500452	25x31	(+/- 0,8)	330	50
500469	30x37	(+/- 1,0)	460	50
500476	35x43	(+/- 1,0)	620	50
500483	40x48	(+/- 1,0)	691	50

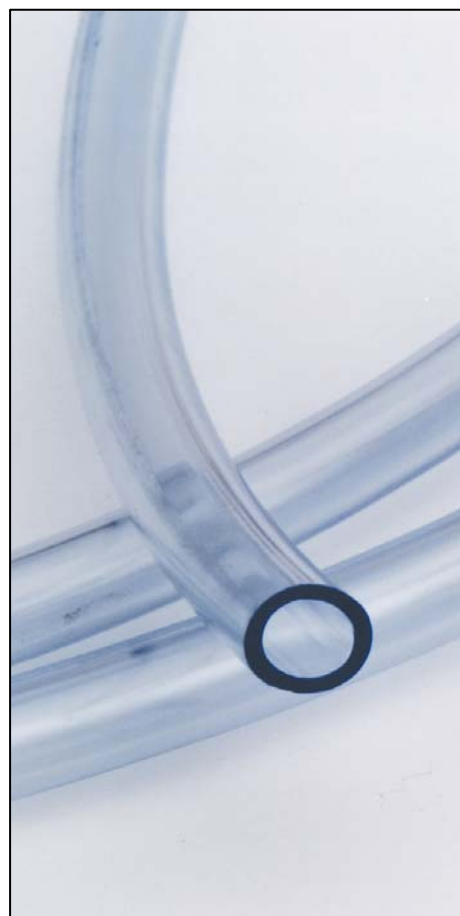

Bajo, demanda se pueden fabricar, medidas no relacionadas, en esta hoja

Productos fabricados con materias primas, según ISO 9001 - 2000