


Aplicaciones	Trasiego de toda clase de fluidos alimentarios,
Características	Manguera de EPDM, con refuerzo textil y espiral de Polietileno, para proporcionarle una inmejorable robustez.
Resistencias	Resistente a los aplastamientos con recuperación del 90%, a los rayos U.V., temperatura utilización (- 15°/+ 75° C.)

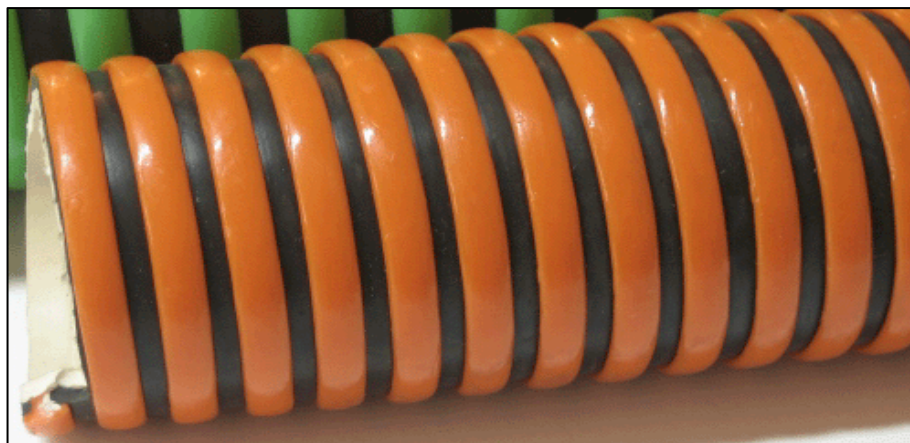

Referencia	Diámetro interior mm.	Diámetro exterior mm.	Presión Trabajo Kg/cm ² 22°C	Peso G / M	Metros Rollo	Color de la Espiral
508717	32,2	41,8	8	750	40	Naranja
508724	34,2	43,8	8	750	40	Verde
508731	38,2	48,6	8	898	40	Naranja
508748	44,2	54,6	8	1046	40	Verde
508755	51,4	63,5	8	1226	40	Naranja
508762	51,4	63,5	8	1226	48	Azul
508779	54,3	66	8	1396	40	Verde
508786	60	74,5	6	1452	40	Verde
508793	63,5	79	6	1650	20	Naranja
508809	69,3	83,4	6	1760	20	Verde
508816	76,2	91,7	6	1900	20	Verde
508823	78	93	6	2022	20	Naranja
508830	89,3	103,5	5	2598	20	Verde
508847	103	120	5	2913	20	Naranja

Productos fabricados con materias primas que cumplen la normativa ISO 9001 - 2000