


Applications Pour le transfert de liquides en général, dans les laboratoires, l'alimentation, les machines, ou dans l'industrie.

Caractéristiques Tuyau en PVC flexible, couche unique bleutée, d'utilisation alimentaire, selon la norme 98/128 C.E.

Résistances Résistant à la majorité des produits chimiques, agents atmosphériques, et rayons U.V., température d'utilisation (- 15°/+ 60° C.)

Référence	Diamètre m.m.	Tolérance m.m.	Poids G / M	Couronnage Mètres
500049	2x4	(+/- 0,2)	12	100
500056	3x5	(+/- 0,2)	16	100
500063	4x6	(+/- 0,2)	20	100
500087	5x8	(+/- 0,2)	39	100
500094	5x9	(+/- 0,3)	56	50
500100	6x8	(+/- 0,3)	28	50
500117	6x8	(+/- 0,3)	28	25
500124	6x9	(+/- 0,3)	44	50
500131	6x10	(+/- 0,3)	64	50
500155	7x10	(+/- 0,3)	50	50
500179	7x12	(+/- 0,3)	129	50
500209	8x10	(+/- 0,3)	35	50
500216	8x11	(+/- 0,3)	56	50
500230	8x12	(+/- 0,3)	79	50
500261	9x12	(+/- 0,5)	61	50
500278	9x15	(+/- 0,5)	145	50
500292	10x12	(+/- 0,5)	44	50
500308	10x13	(+/- 0,5)	68	50
500339	10x14	(+/- 0,5)	94	50
500322	10x14	(+/- 0,5)	94	25
500346	12x15	(+/- 0,5)	81	50
500353	12x16	(+/- 0,5)	110	50
500384	14x18	(+/- 0,5)	126	50
500407	15x20	(+/- 0,5)	171	50
500414	16x20	(+/- 0,5)	141	50
500421	18x23	(+/- 0,5)	205	50
500438	20x25	(+/- 0,8)	225	50
500452	25x31	(+/- 0,8)	330	50
500469	30x37	(+/- 1,0)	460	50
500476	35x43	(+/- 1,0)	620	50
500483	40x48	(+/- 1,0)	691	50

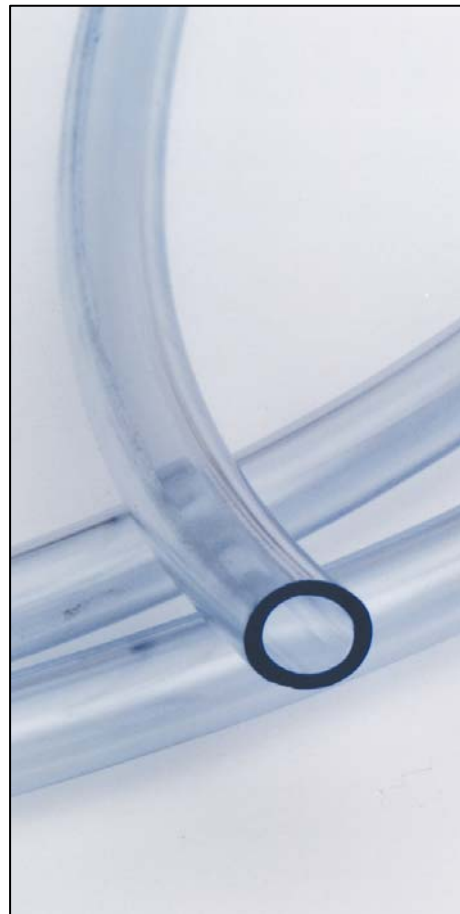

Sous demande, il est possible de fabriquer des mesures spéciales, n'existant pas dans ce catalogue

Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000

Tubexa c/ Santander, 43 - 47 nave- 7 - Barcelona (Spain) Tlf- 34. 933.055.750 Fax 34. 932.780.001 - E-mail.- info@tubexa.es / Web.- www.tubexa.es