


Applications	Transfert de tous type de fluides alimentaires
Caractéristiques	Tuyau de EPDM, équipé d'un renforcement textile et d'une spirale de polyéthylène, qui lui offrent une meilleure résistance
Résistance	Résiste aux aplatissements et récupère jusqu'à 90% de son volume initial, ainsi qu'aux rayons U.V., température d'utilisation (- 15°/ +75° C.)

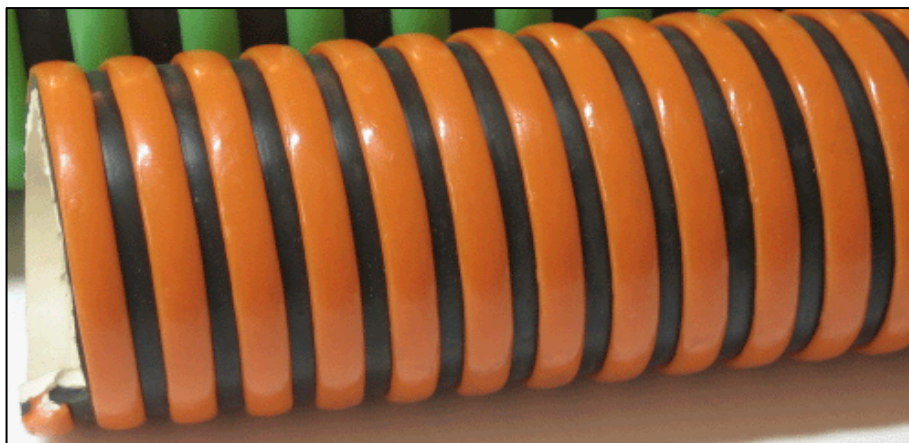

Référence	Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm	Pression travail Kg/cm2 22°C	Poids G / M	Mètres Rouleau	couleur de la Spirale
508717	32,2	41,8	8	750	40	Orange
508724	34,2	43,8	8	750	40	Verte
508731	38,2	48,6	8	898	40	Orange
508748	44,2	54,6	8	1046	40	Verte
508755	51,4	63,5	8	1226	40	Orange
508762	51,4	63,5	8	1226	48	Bleue
508779	54,3	66	8	1396	40	Verte
508786	60	74,5	6	1452	40	Verte
508793	63,5	79	6	1650	20	Orange
508809	69,3	83,4	6	1760	20	Verte
508816	76,2	91,7	6	1900	20	Verte
508823	78	93	6	2022	20	Orange
508830	89,3	103,5	5	2598	20	Verte
508847	103	120	5	2913	20	Orange

Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000