


- Applications** Adéquat pour le chargement et déchargement d'hydrocarbures et d'huiles, il est très utilisé par les camions citerne.
- Caractéristiques** Composé de polymères, et renforcé d'une spirale en cuivre extérieure, tuyau flexible et léger.
- Résistances** Résistant à la majorité des produits chimiques, aux agents atmosphériques, ainsi qu'aux rayons U.V., température d'utilisation (- 10°/+ 60° C.)

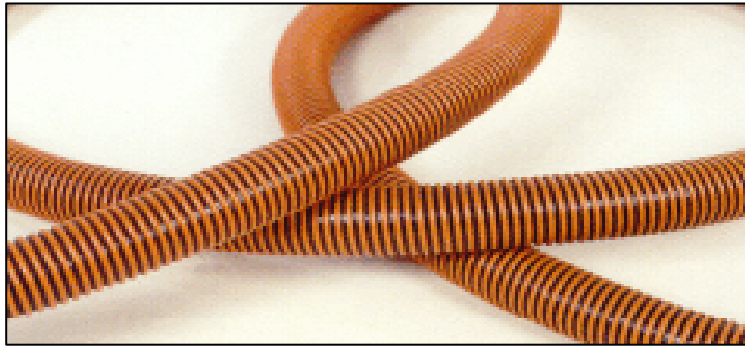

Référence	Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm.	Diamètre courbure mm.	Poids G / M	Couronnage Mètres
507246	50	68,1	127	1532	30,5
507253	75	91,4	152	1889	30,5
507260	100	121,9	203	2974	30,5

Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000