


Applications	Pour le transfert de liquide en général et autres applications
Caractéristiques	Tuyau en PVC rigide..
Résistances	Résiste à la majorité des produits chimiques, aux agents atmosphériques, ainsi qu'aux rayons U.V., température d'utilisation (- 10°/+ 60° C.)

Diamètre intérieur mm.	Diamètre extérieur mm.	Demande minimale mètres
5	8	1500
9	10	1500
7	10	1500
6	10	1500
7	11	1000
10	12	1000
13	18	1000
12,2	13	1000
6	16	1000
18	20	1000
17	20	1000
15	20	1000
19	25	500
26	28	500
27,5	32	500
26	33	500
32	35	500
32	36	500
30	36	500
36	41,5	500

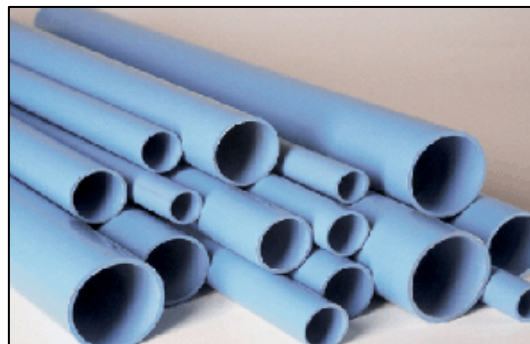

Sous demande, il est possible de fabriquer des mesures spéciales, sans rapport dans ce catalogue, jusqu'à un diamètre extérieur maximal de 50 mm.

Produits fabriqués avec des matières premières appliquant la réglementation ISO 9001 - 2000